

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ РОСА-Ex

Описание

- Взрывозащищенные осевые вентиляторы
- Предназначены для применения в потенциально взрывоопасной газовой среде категорий IIA, IIB, IIC (кроме взрывоопасных смесей с воздухом: коксового газа категории IIB группы T1; окиси пропилена, окиси этилена, формальдегида, этилтрихлорэтилена, этилена категории IIB группы T2; винилтрихлорсилена, этилхлорсилена категории IIB группы T3)
- Типоразмерный ряд по номинальному диаметру рабочего колеса, дм:

4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5

Конструктив

- Направление потока:
IW (по умолчанию) - от колеса на двигатель, MW - от двигателя на колесо
- Типы корпуса: 10, 20, 30
- Исполнения:
- Ex1 – корпус - оцинкованная сталь, лопатки - антистатический пластик PAGAS
- Ex2 – материал корпуса и лопаток - алюминиевый сплав

Двигатель

- Взрывозащищенный трехфазный асинхронный электродвигатель
- Степень защиты электродвигателя не ниже IP 54



Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
- У1 или У2 (для эксплуатации на открытом воздухе или под навесом)
 - Температура окружающей среды от -45°C до +40°C
 - Температура перемещаемой среды от -45°C до +40°C
 - Перемещаемая среда не должна содержать:
- липких веществ, волокнистых материалов, пыли и других твердых примесей в концентрации 100 мг/м³;
- взрывоопасных веществ под избыточным давлением или нагревающихся выше температуры их самовоспламенения;
- пары и газы, вызывающие ускоренную коррозию материалов и покрытий указанных исполнений.
- Для изделий из алюминиевых сплавов (Ex2) не допускается контакт с окислами железа.




Возможные контактные поверхности между вращающимися и неподвижными деталями состоят из материалов, опасность искрообразования которых исключена

Дополнительная комплектация

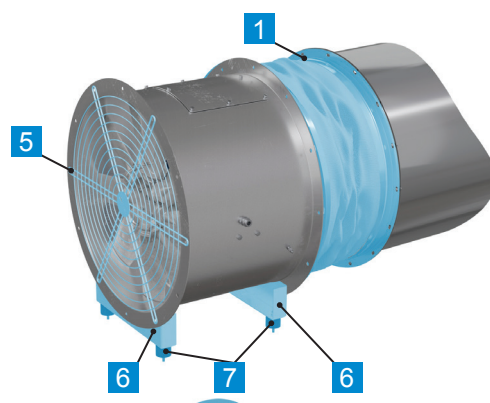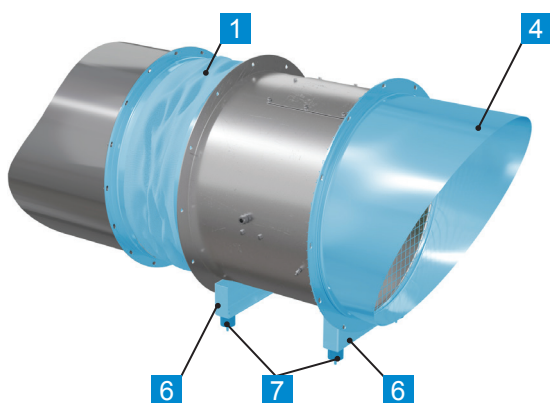

1	Вставка гибкая ВГК-РОСА	стр. 142
2	Входной коллектор осевой ВКО-РОСА	стр. 143
3	Переходник РОСА	стр. 144
4	Козырек РОСА	стр. 151
5	Решетка защитная BASKET-РОСА	стр. 149
6	Монтажная опора МОП	стр. 146
7	Виброизоляторы	стр. 152

Дополнительные комплектующие в комплект поставки не входят.

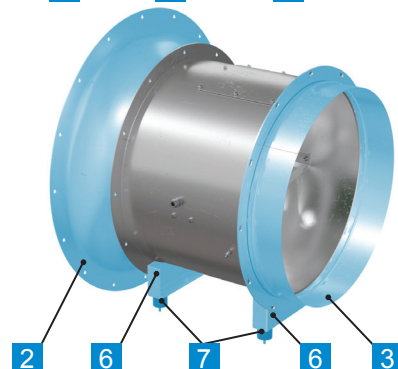

Маркировка

POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380/0-Y2

Наименование: вентилятор осевой серии POCA-Ex

Тип корпуса: 10, 20, 30

Номер вентилятора (номинальный диаметр рабочего колеса), дм: от 4,0 до 12,5

Исполнение:

Ex1 - взрывозащищенное исполнение, температура перемещаемой среды -45°C до +40°C (материал лопасти PAGAS – антистатический пластик)

Ex2 - взрывозащищенное исполнение, температура перемещаемой среды -45°C до +40°C (материал лопасти AL - алюминиевые сплавы)

Подгруппа газа: IIB; IIC

Тип лопасти: R3L, R4Z, R5Z

4,0 - номинальный диаметр рабочего колеса, дм

Материал лопасти:

PAGAS – антистатический пластик

AL - алюминиевый сплав

18 - порядковый номер рабочего колеса

Мощность электродвигателя, кВт: от 0,25 до 45,0

Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин: 1000, 1500, 3000


Напряжение питания электродвигателя, В:

220-380, 380-660

Узел подключения: 0 - отсутствует

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У1 или У2

Типы корпусов вентиляторов



10

Цилиндрический
рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа D по ГОСТ 34002-2016



20


Цилиндрический с входным коллектором
рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа B по ГОСТ 34002-2016




30

Цилиндрический с коллектором и диффузором
рекомендован для использования в системе воздуховодов при всех типах компоновки по ГОСТ 34002-2016 (A, B, C, D, E)

Электрические схемы подключения вентиляторов в сеть 380 В

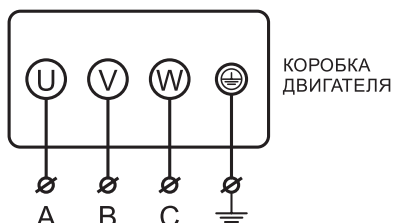

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 10

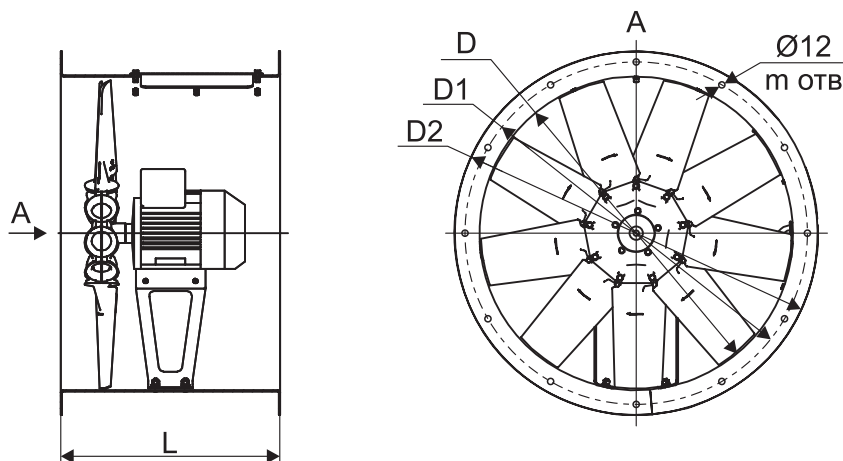


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8
POCA-Ex/10-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380/0-Y2	440	400	436	460	8

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380/0-Y2	440	450	486	510	8
POCA-Ex/10-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380/0-Y2	515	450	486	510	8

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380/0-Y2	440	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380/0-Y2	515	500	536	560	12
POCA-Ex/10-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380/0-Y2	515	500	536	560	12

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 10

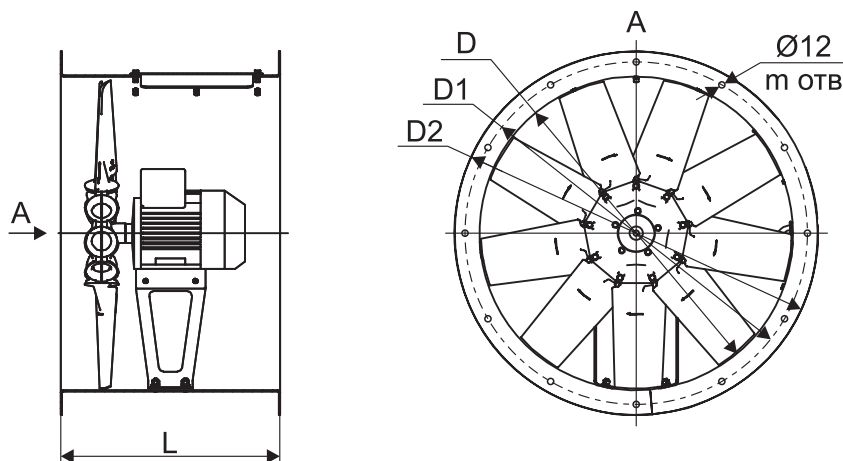


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380/0-Y2	440	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380/0-Y2	515	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380/0-Y2	515	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380/0-Y2	515	560	620	660	12
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380/0-Y2	630	560	620	660	12

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380/0-Y2	440	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380/0-Y2	440	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380/0-Y2	440	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380/0-Y2	440	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380/0-Y2	440	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380/0-Y2	515	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380/0-Y2	515	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380/0-Y2	515	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380/0-Y2	630	630	690	730	12
POCA-Ex/10-6,3-Ex2/IIIB-R4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660/0-Y2	630	630	690	730	12

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380/0-Y2	440	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380/0-Y2	440	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380/0-Y2	440	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380/0-Y2	515	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/94-3,0/1500/220-380/0-Y2	515	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380/0-Y2	515	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380/0-Y2	515	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380/0-Y2	630	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660/0-Y2	630	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660/0-Y2	820	710	770	810	16
POCA-Ex/10-7,1-Ex2/IIIB-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660/0-Y2	820	710	770	810	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 10

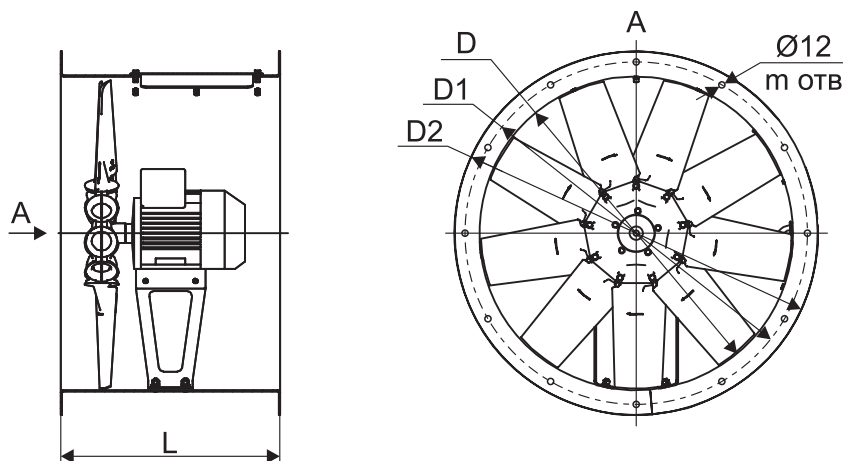


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380/0-Y2	440	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380/0-Y2	440	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380/0-Y2	515	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380/0-Y2	515	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380/0-Y2	515	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380/0-Y2	630	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380/0-Y2	630	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660/0-Y2	630	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660/0-Y2	820	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660/0-Y2	820	800	860	900	16
POCA-Ex/10-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660/0-Y2	820	800	860	900	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380/0-Y2	440	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380/0-Y2	515	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380/0-Y2	515	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380/0-Y2	515	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380/0-Y2	630	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660/0-Y2	630	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660/0-Y2	630	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660/0-Y2	820	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660/0-Y2	820	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660/0-Y2	820	900	960	1035	16
POCA-Ex/10-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660/0-Y2	820	900	960	1035	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380/0-Y2	515	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380/0-Y2	515	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380/0-Y2	630	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660/0-Y2	630	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660/0-Y2	630	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660/0-Y2	820	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660/0-Y2	820	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660/0-Y2	820	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/10-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660/0-Y2	820	1000	1070	1135	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ex с типом корпуса 10

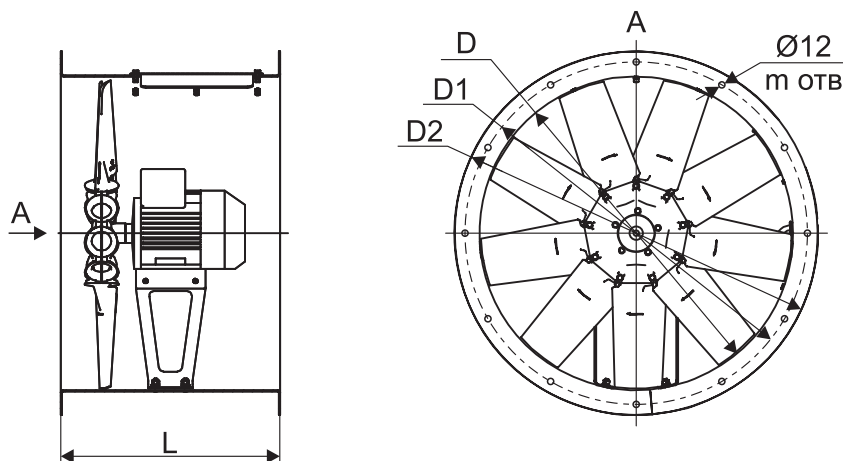


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380/0-Y2	630	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380/0-Y2	630	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660/0-Y2	630	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660/0-Y2	630	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660/0-Y2	630	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660/0-Y2	820	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660/0-Y2	820	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660/0-Y2	820	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660/0-Y2	820	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/10-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660/0-Y2	950	1120	1195	1255	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380/0-Y2	630	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380/0-Y2	630	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660/0-Y2	630	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660/0-Y2	630	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660/0-Y2	630	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660/0-Y2	820	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660/0-Y2	820	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660/0-Y2	820	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660/0-Y2	820	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660/0-Y2	950	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/10-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660/0-Y2	950	1250	1320	1385	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 20

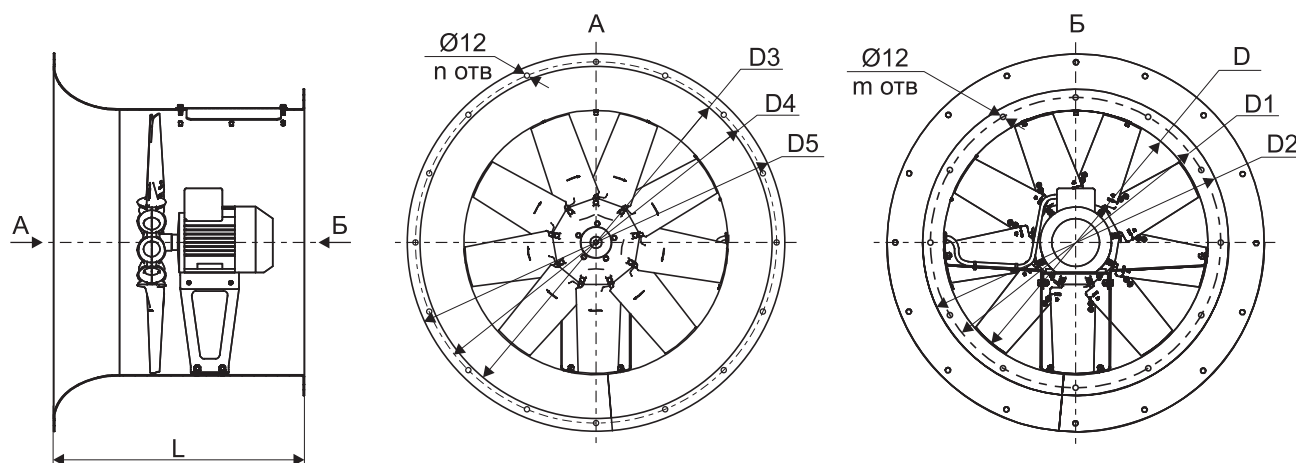


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12
POCA-Ex/20-4,0-Ex2/IIIB-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380	540	400	436	460	8	500	536	560	12

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380	552,5	450	486	510	8	560	620	660	12
POCA-Ex/20-4,5-Ex2/IIIB-R3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380	627,5	450	486	510	8	560	620	660	12

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380	565	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380	640	500	536	560	12	630	690	730	12
POCA-Ex/20-5,0-Ex2/IIIB-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380	640	500	536	560	12	630	690	730	12

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 20

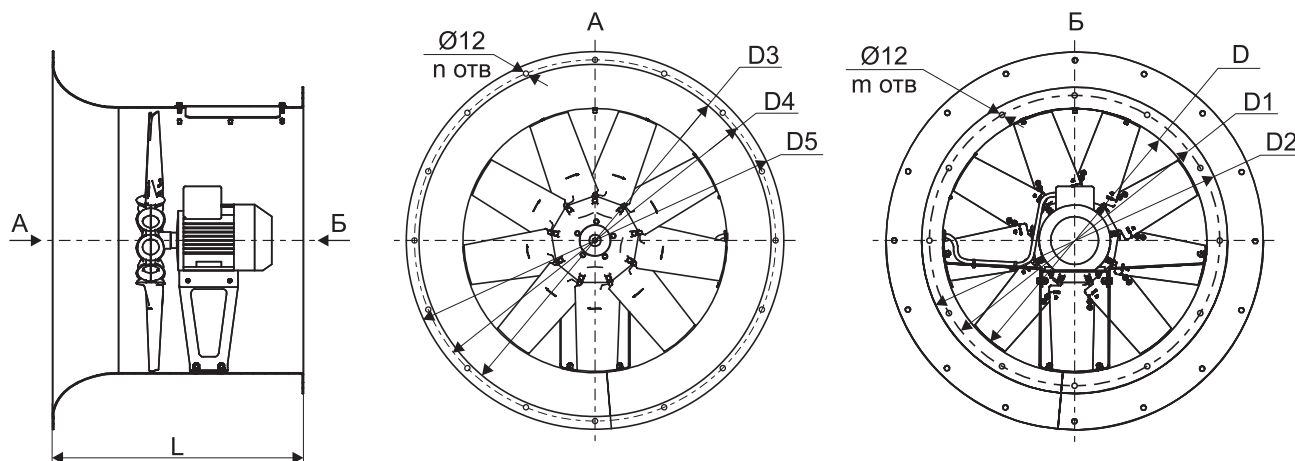


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380	580	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380	655	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380	655	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380	655	560	620	660	12	710	770	810	16
POCA-Ex/20-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380	770	560	620	660	12	710	770	810	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380	597,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380	597,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380	597,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380	597,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380	597,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380	672,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380	672,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380	672,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380	787,5	630	690	730	12	800	860	900	16
POCA-Ex/20-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660	787,5	630	690	730	12	800	860	900	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	п, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380	617,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380	617,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380	617,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380	692,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/94-3,0/1500/220-380	692,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380	692,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380	692,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380	807,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660	807,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660	997,5	710	770	810	16	900	960	1035	16
POCA-Ex/20-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660	997,5	710	770	810	16	900	960	1035	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 20

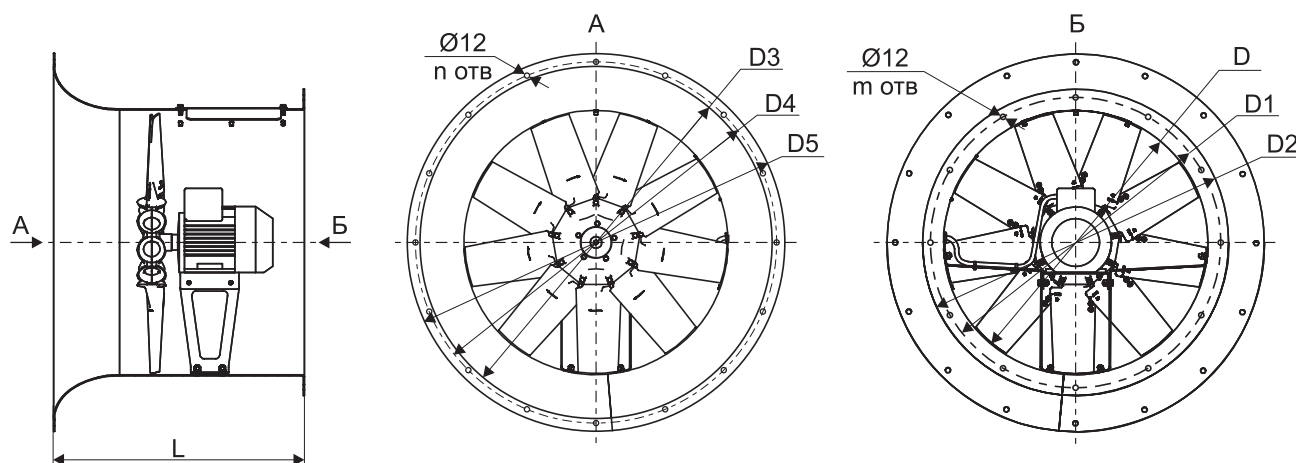


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380	640	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380	640	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380	715	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380	715	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380	715	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380	830	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380	830	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660	830	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660	1020	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660	1020	800	860	900	16	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/20-8,0-Ex2/II-B-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660	1020	800	860	900	16	1000	1070	1135	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380	665	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380	740	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380	740	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380	740	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380	855	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660	855	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660	855	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660	1045	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660	1045	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660	1045	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/20-9,0-Ex2/II-B-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660	1045	900	960	1035	16	1120	1195	1255	16

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	м, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	п, отв
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380	765	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380	765	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380	880	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660	880	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660	880	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660	1070	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660	1070	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660	1070	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/20-10,0-Ex2/II-B-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660	1070	1000	1070	1135	16	1250	1320	1385	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ex с типом корпуса 20

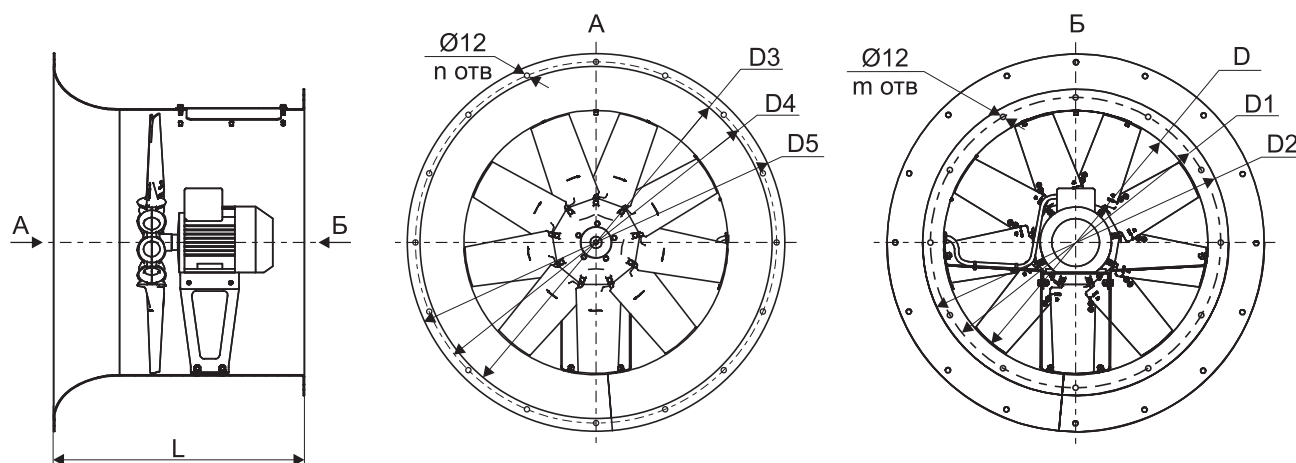


Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380	910	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380	910	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660	910	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660	910	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660	910	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660	1100	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660	1100	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660	1100	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660	1100	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/20-11,2-Ex2/IIB-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660	1230	1120	1195	1255	16	1400	1470	1540	24

Наименование	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	m, отв	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380	942,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380	942,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660	942,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660	942,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660	942,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660	1132,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660	1132,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660	1132,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660	1132,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660	1262,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/20-12,5-Ex2/IIB-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660	1262,5	1250	1320	1385	16	1600	1680	1740	24

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 30

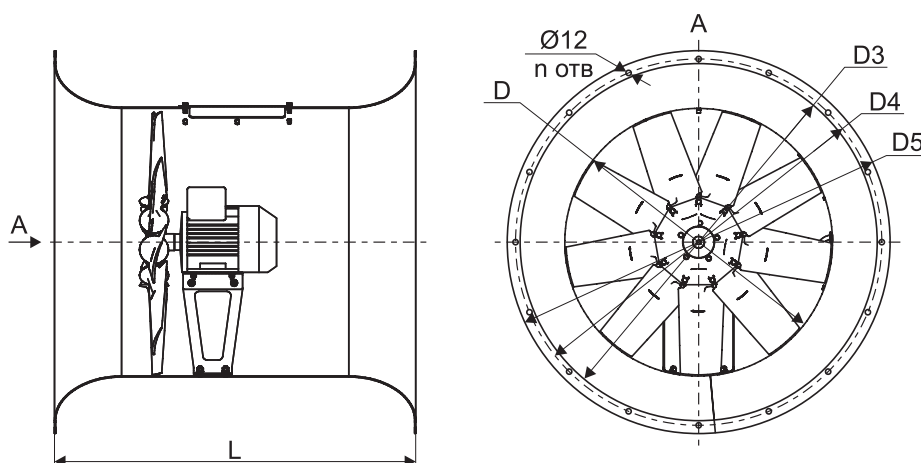


Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380	700	400	500	536	560	12
POCA-Ex/30-4,0-Ex2/IIB-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380	700	400	500	536	560	12

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380	732,5	450	560	620	660	12
POCA-Ex/30-4,5-Ex2/IIB-R3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380	807,5	450	560	620	660	12

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380	765	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380	840	500	630	690	730	12
POCA-Ex/30-5,0-Ex2/IIB-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380	840	500	630	690	730	12

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 30

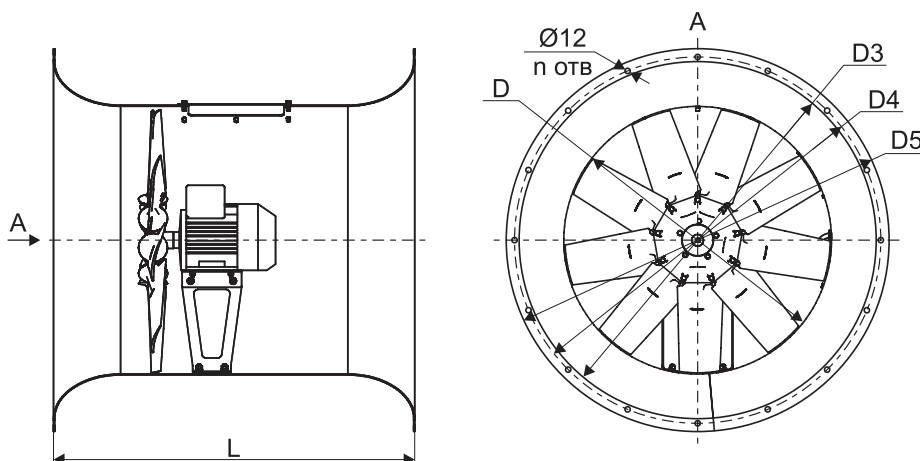


Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380	804	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380	879	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380	879	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380	879	560	710	770	810	16
POCA-Ex/30-5,6-Ex2/IB-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380	994	560	710	770	810	16

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380	849,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380	849,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380	849,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380	849,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380	849,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380	924,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380	924,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380	924,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380	1039,5	630	800	860	900	16
POCA-Ex/30-6,3-Ex2/IB-R4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660	1039,5	630	800	860	900	16

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380	901,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380	901,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380	901,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380	976,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/94-3,0/1500/220-380	976,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380	976,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380	976,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380	1091,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660	1091,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660	1281,5	710	900	960	1035	16
POCA-Ex/30-7,1-Ex2/IB-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660	1281,5	710	900	960	1035	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 30

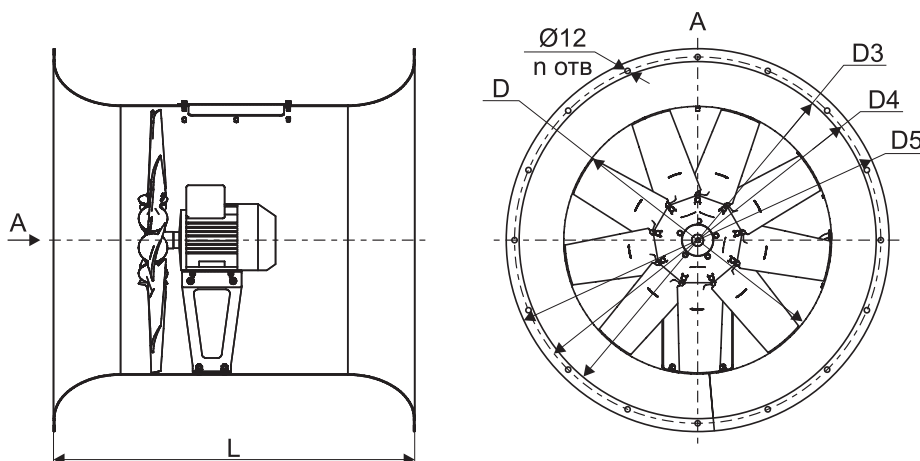


Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380	960	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380	960	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380	1023	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380	1023	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380	1023	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380	1155	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380	1155	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660	1155	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660	1288	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660	1288	800	1000	1070	1135	16
POCA-Ex/30-8,0-Ex2/IIIB-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660	1288	800	1000	1070	1135	16

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380	1025	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380	1100	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380	1100	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380	1100	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380	1215	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660	1215	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660	1215	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660	1405	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660	1405	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660	1405	900	1120	1195	1255	16
POCA-Ex/30-9,0-Ex2/IIIB-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660	1405	900	1120	1195	1255	16

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380	1165	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380	1165	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380	1280	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660	1280	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660	1280	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660	1470	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660	1470	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660	1470	1000	1250	1320	1385	16
POCA-Ex/30-10,0-Ex2/IIIB-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660	1470	1000	1250	1320	1385	16

*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-Ех с типом корпуса 30

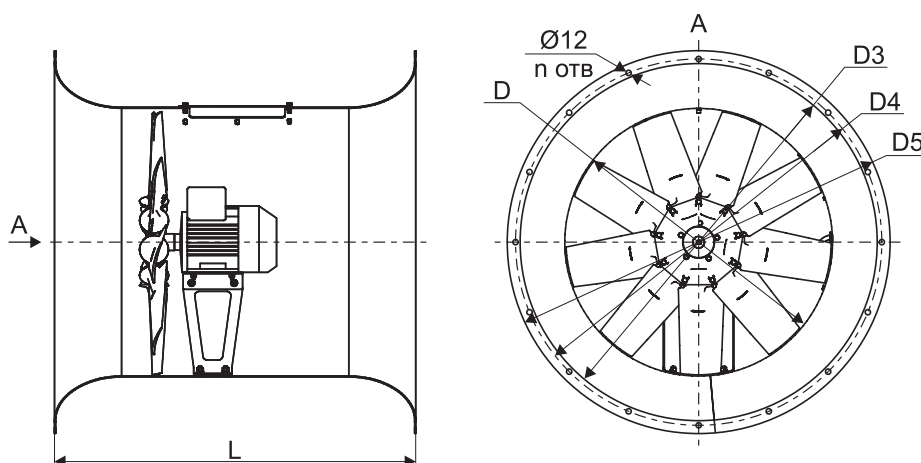


Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380	1358	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380	1358	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660	1358	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660	1358	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660	1358	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660	1548	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660	1548	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660	1548	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660	1548	1120	1400	1470	1540	24
POCA-Ex/30-11,2-Ex2/IIIB-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660	1678	1120	1400	1470	1540	24

Наименование	L, мм	D	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n, отв
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380	1442,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380	1442,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660	1442,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660	1442,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660	1442,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660	1632,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660	1632,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660	1632,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660	1632,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660	1762,5	1250	1600	1680	1740	24
POCA-Ex/30-12,5-Ex2/IIIB-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660	1762,5	1250	1600	1680	1740	24


*Представленные типоразмеры распространяются на исполнения Ex1 и Ex2.

Сводные аэродинамические характеристики РОСА-Ех


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 4,0-5,0 (1500 об/мин)

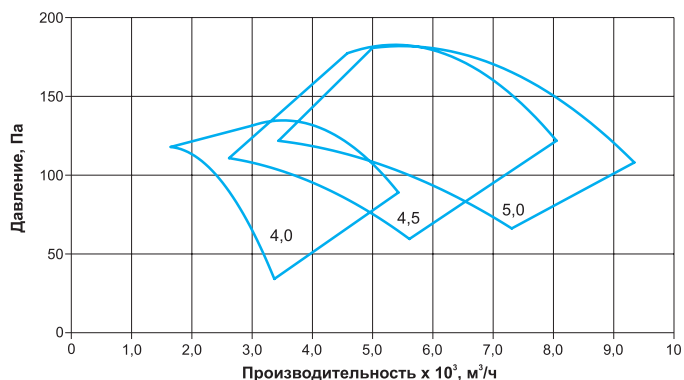


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 4,0-5,0 (3000 об/мин)

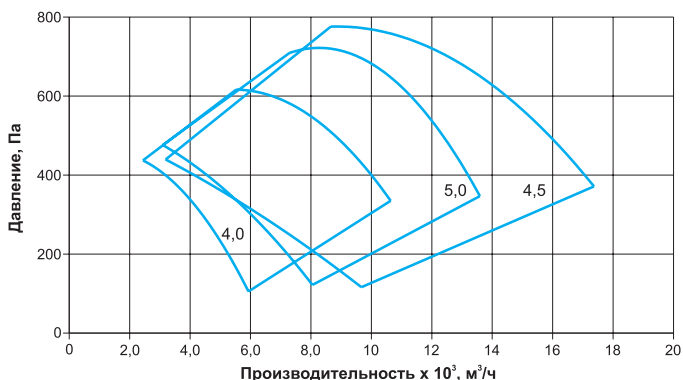


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 5,6-6,3 (1500 об/мин)

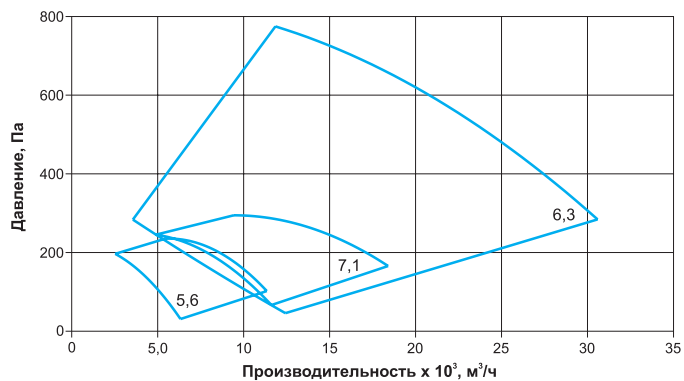


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 5,6-6,3 (3000 об/мин)

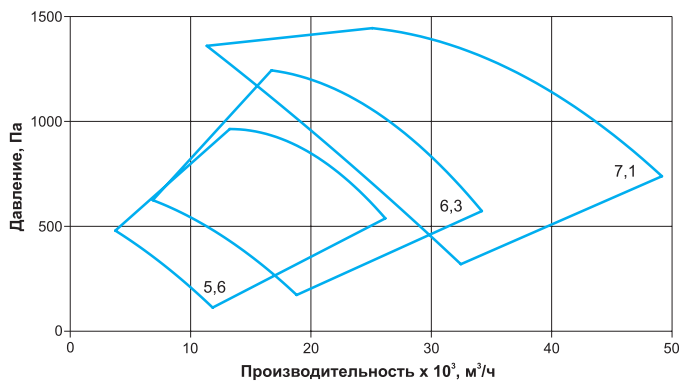


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 8,0-10,0 (1500 об/мин)

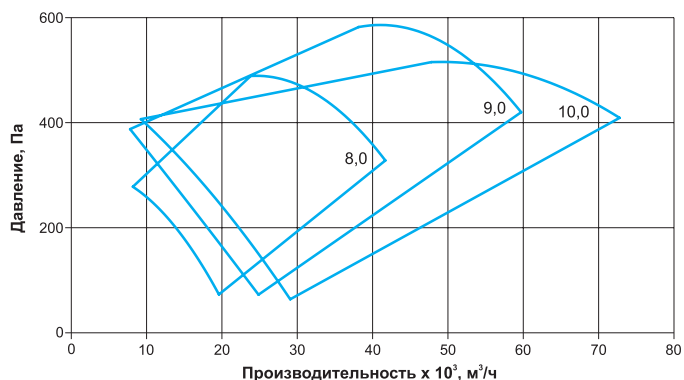


Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 8,0-10,0 (3000 об/мин)

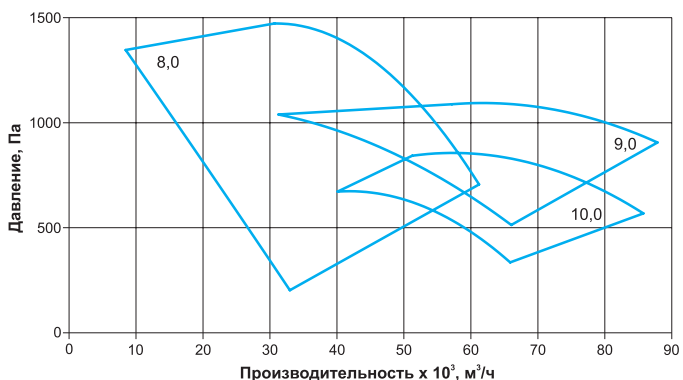

Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 11,2-12,5 (1000 об/мин)

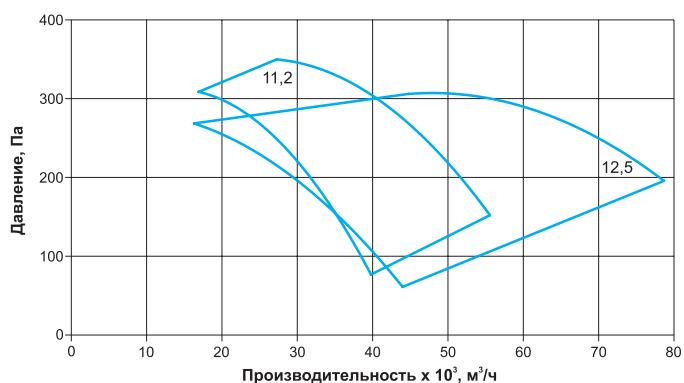

Сводная аэродинамическая характеристика
вентиляторов РОСА-Ех № 11,2-12,5 (1500 об/мин)

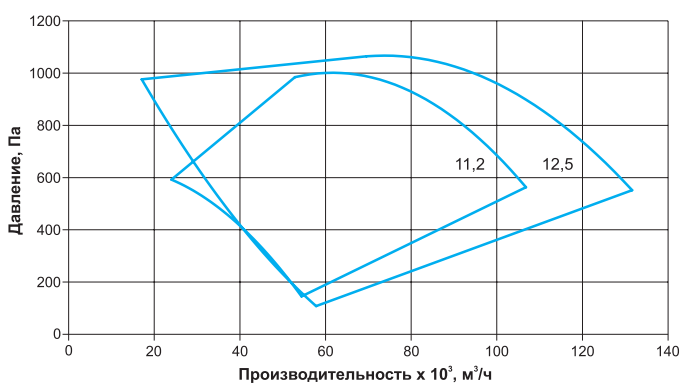


Технические характеристики РОСА-Ех-4,0*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380	0,25	1340	0,9	24,9	20,5
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380	0,37	1340	1,2	24,9	20,5
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380	0,55	2790	1,4	24,9	20,2
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380	0,75	2790	1,8	27,4	23,2
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380	1,1	2840	2,6	27,4	23,2
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380	1,5	2840	3,5	35,7	31,5
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380	2,2	2855	4,9	35,7	31,9

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-4,0

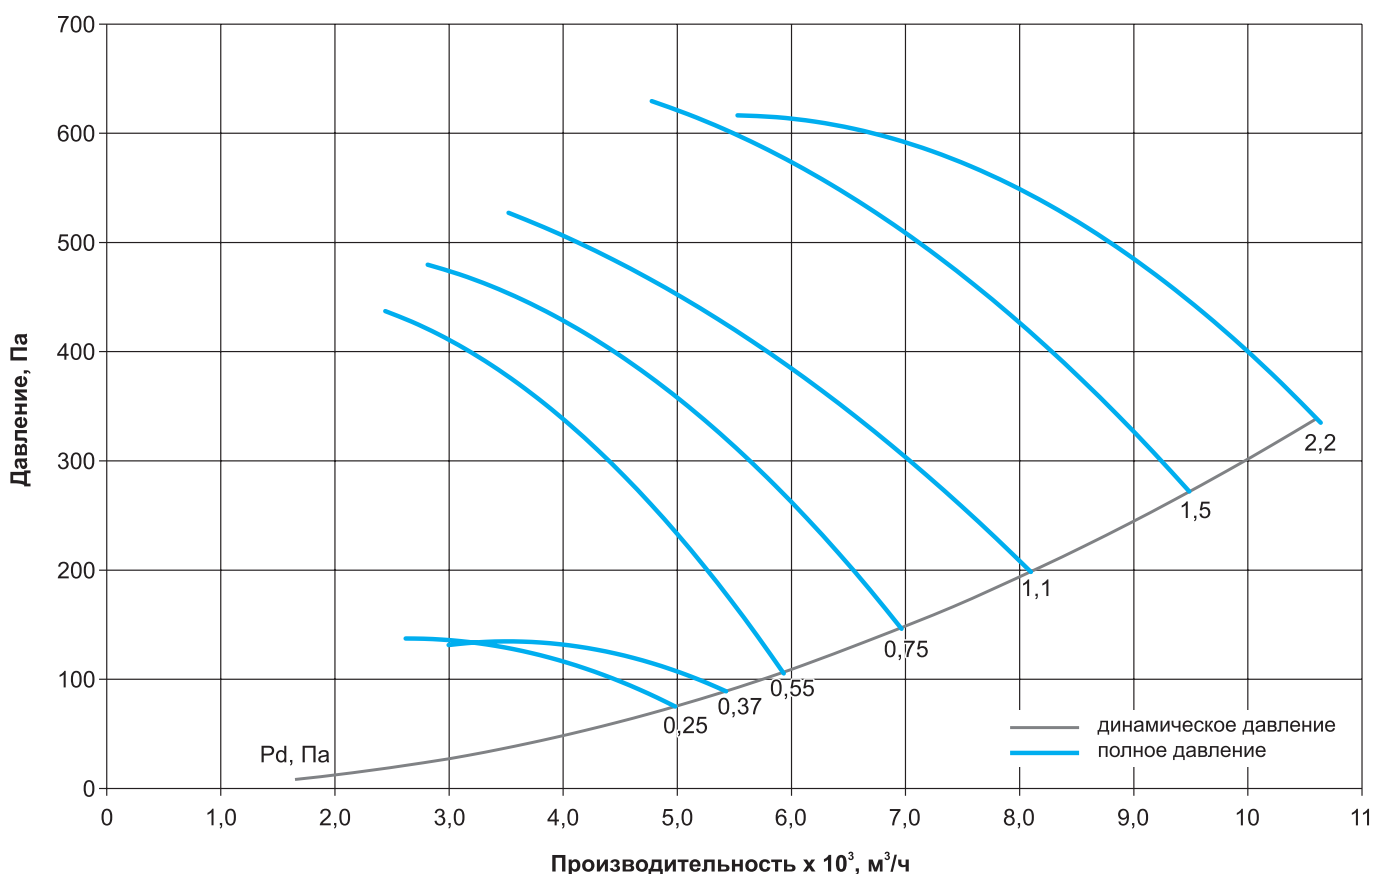

Шумовые характеристики РОСА-Ех-4,0

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/18-0,25/1500/220-380	73	70	68	64	64	63	62	54	77
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/22-0,37/1500/220-380	73	70	68	64	66	64	63	56	76
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/73-0,55/3000/220-380	86	85	91	93	92	87	85	79	98
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/77-0,75/3000/220-380	88	84	83	83	84	81	82	75	93
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/81-1,1/3000/220-380	91	87	86	83	82	80	80	74	94
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/13-1,5/3000/220-380	91	87	86	83	82	80	80	74	95
РОСА-Ех/10-4,0-Ех2/IIВ-R3L/4,0/AL/17-2,2/3000/220-380	90	87	85	81	81	80	79	71	93


Технические характеристики РОСА-Ех-4,5*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380	0,25	1340	0,9	25,5	20,7
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380	0,37	1340	1,2	25,8	21,5
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380	0,55	1390	1,7	29,3	25,1
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380	0,75	2840	1,8	29	24,1
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380	1,1	2840	2,6	29	24,1
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380	1,5	2850	3,5	37	32,1
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380	2,2	2855	4,9	37,3	32,5
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380	3,0	2860	6,4	41,5	36,4

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, ІІВ/ІІС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-4,5

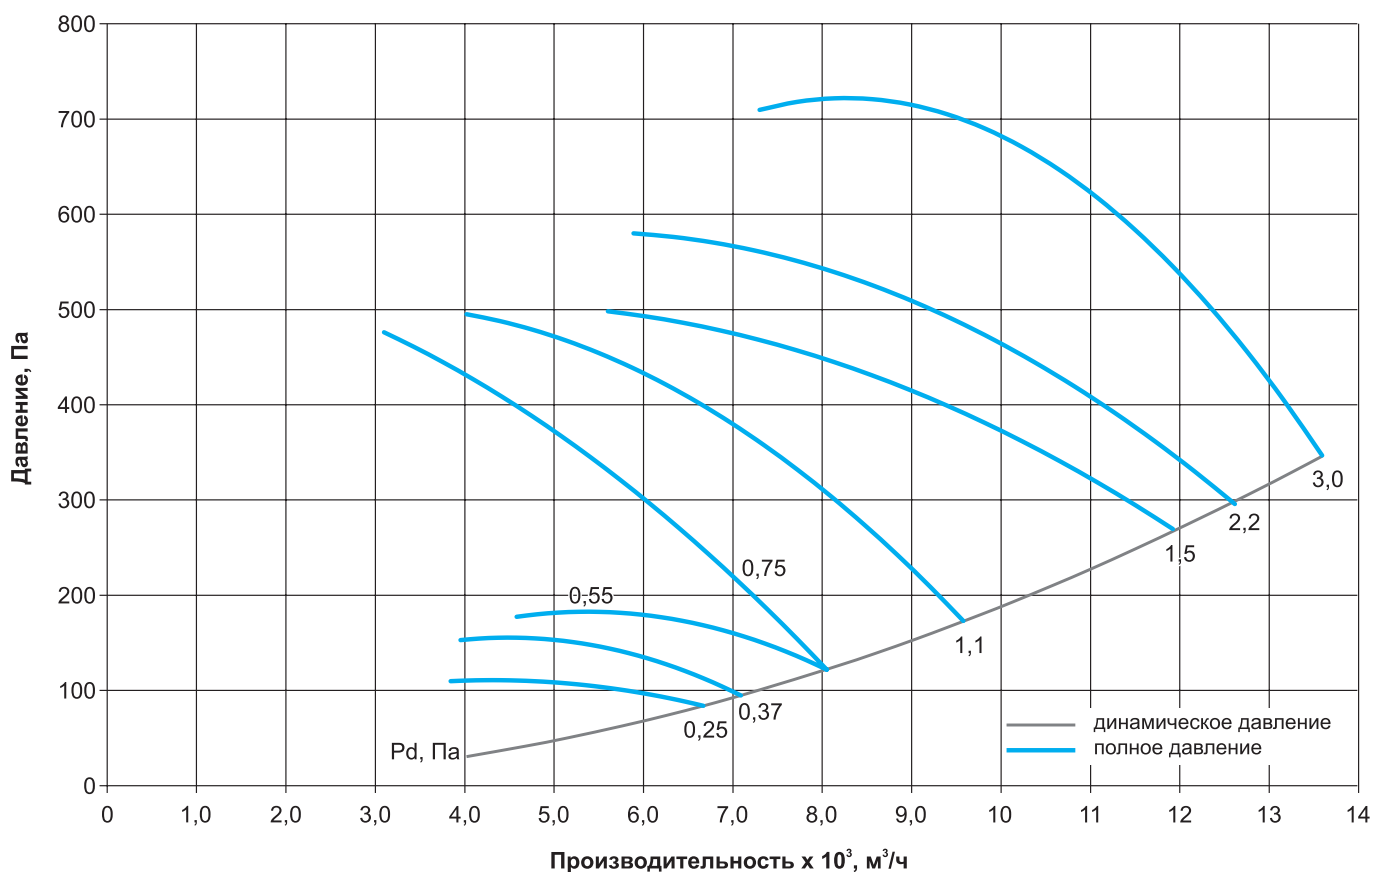

Шумовые характеристики РОСА-Ех-4,5

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/46-0,25/1500/220-380	76	73	71	68	69	67	67	62	80
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/18-0,37/1500/220-380	77	74	72	68	68	67	65	57	80
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/70-0,55/1500/220-380	77	74	72	69	69	68	67	59	81
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/73-0,75/3000/220-380	86	87	93	95	92	86	85	79	99
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/77-1,1/3000/220-380	90	86	85	85	86	83	84	77	95
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/37-1,5/3000/220-380	89	86	84	80	80	80	80	72	93
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/85-2,2/3000/220-380	91	88	86	82	82	82	82	74	94
РОСА-Ех/10-4,5-Ех2/ІІВ-Р3L/4,5/AL/61-3,0/3000/220-380	93	90	88	87	88	87	84	75	97


Технические характеристики РОСА-Ех-5,0*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380	0,25	1340	0,9	26,9	20,3
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380	0,37	1340	1,2	27,9	21,2
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380	0,55	1390	1,7	30,3	24,2
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380	0,75	2840	1,8	30	23,4
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380	1,1	2840	2,6	30,3	23,8
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380	1,5	2850	3,5	38,5	32,1
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380	2,2	2855	4,9	38,5	32,1
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380	3,0	2860	6,4	42,8	35,7
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380	4,0	2880	8,2	55,2	47,9

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-5,0

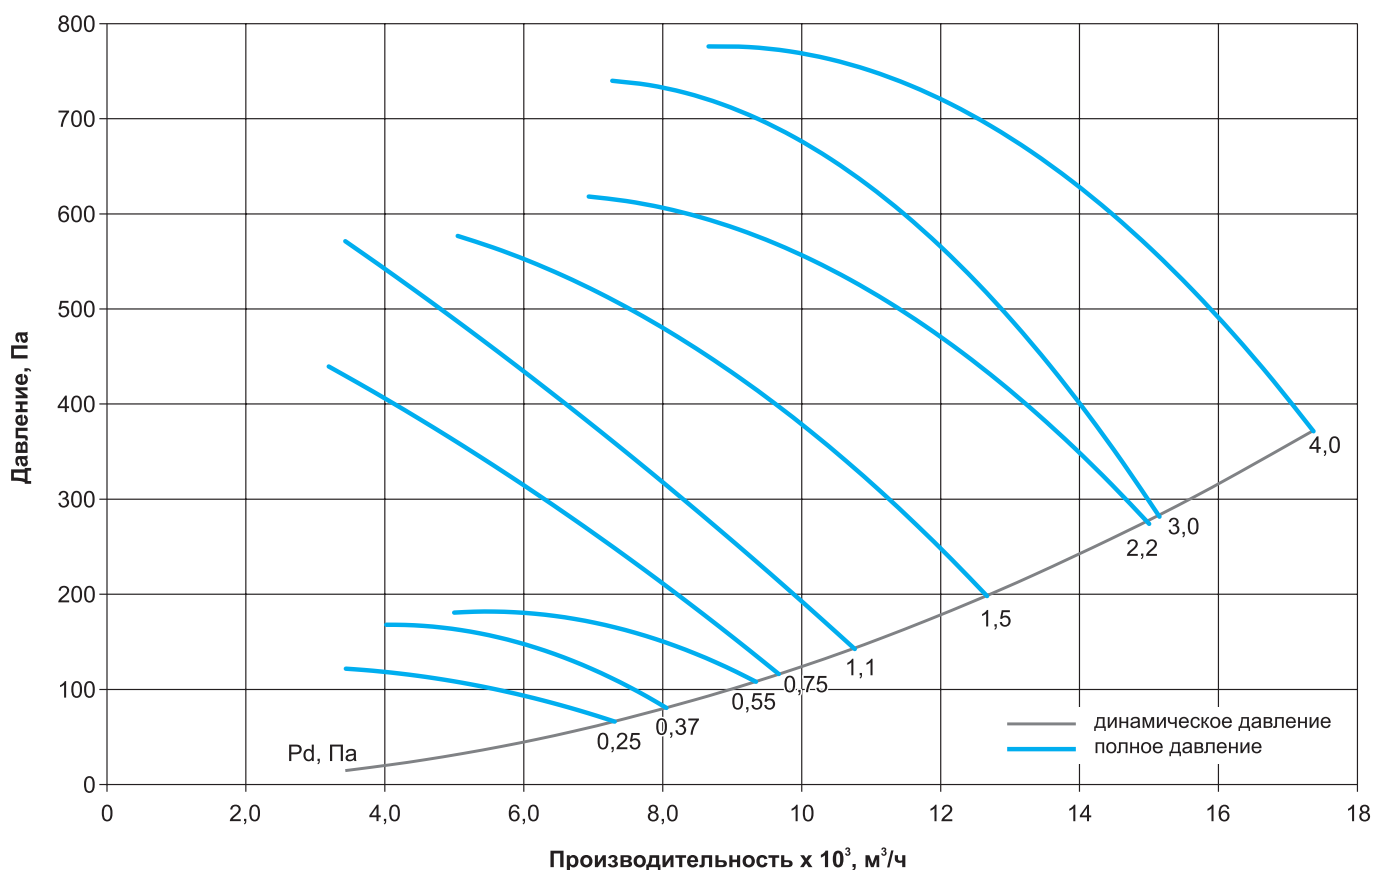

Шумовые характеристики РОСА-Ех-5,0

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/38-0,25/1500/220-380	75	72	70	66	66	66	66	58	78
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/14-0,37/1500/220-380	77	74	72	70	70	69	67	58	81
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/18-0,55/1500/220-380	79	76	74	70	70	69	67	59	82
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/25-0,75/3000/220-380	85	86	92	94	91	85	84	78	99
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/73-1,1/3000/220-380	88	88	93	96	95	89	88	82	101
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/77-1,5/3000/220-380	92	88	87	87	88	85	86	79	97
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/81-2,2/3000/220-380	93	90	88	85	85	84	85	78	97
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/09-3,0/3000/220-380	96	93	92	91	91	87	85	77	101
РОСА-Ех/10-5,0-Ех2/IIВ-R3L/5,0/AL/13-4,0/3000/220-380	94	91	89	87	87	86	84	75	98


Технические характеристики РОСА-Ex-5,6*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ex/10**, кг	
				Ex1	Ex2
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380	0,37	1340	1,2	30,4	24,6
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380	0,55	1390	1,7	33,5	27,6
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380	0,75	1390	2,1	33,5	27,6
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380	1,1	2840	2,6	33,5	26,1
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380	1,5	2850	3,5	41	34,9
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380	2,2	2855	4,9	41	34,9
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380	3,0	2860	6,4	46	38,4
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380	4,0	2880	8,2	59,1	51,2
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380	5,5	2900	11,1	59,1	51,2
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380	7,5	2895	15,0	70,1	61,5

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ex1/Ex2, IIIB/IIIC.

** Масса РОСА-Ex/20 и РОСА-Ex/30 в исполнениях Ex1 и Ex2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ex-5,6

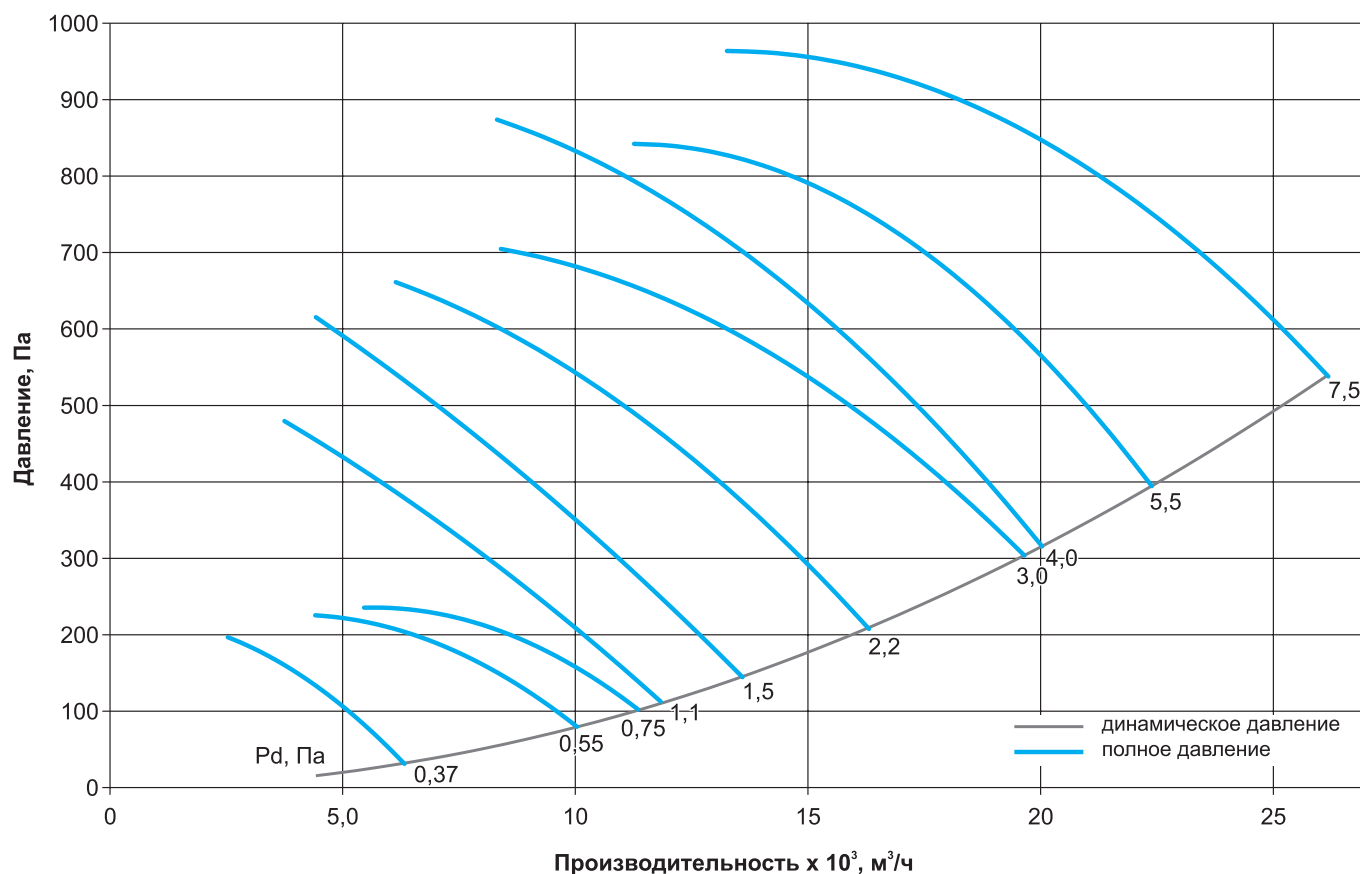

Шумовые характеристики РОСА-Ex-5,6

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/50-0,37/1500/220-380	75	86	84	85	82	77	75	69	91
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/58-0,55/1500/220-380	79	81	85	82	82	78	75	67	90
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/62-0,75/1500/220-380	82	79	77	76	77	76	73	64	86
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/25-1,1/3000/220-380	87	88	94	96	93	87	86	80	100
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/73-1,5/3000/220-380	90	89	95	97	96	91	89	83	102
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/77-2,2/3000/220-380	94	90	89	89	90	87	88	81	99
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/81-3,0/3000/220-380	94	91	89	86	86	85	86	79	98
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/09-4,0/3000/220-380	98	95	94	93	93	89	87	79	102
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/13-5,5/3000/220-380	96	93	91	89	89	88	86	77	100
POCA-Ex/10-5,6-Ex2/IIIB-R3L/5,6/AL/17-7,5/3000/220-380	98	95	93	89	89	88	86	78	101


Технические характеристики РОСА-Ех-6,3*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380	0,55	1390	1,7	42,3	29,7
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380	0,75	1390	2,1	42,3	29,7
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380	1,1	1390	2,9	50,1	38,1
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380	1,5	1400	3,7	51,4	38,1
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380	2,2	2855	4,9	49,9	36,8
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380	3,0	2860	6,4	67,6	40,5
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380	4,0	2880	8,2	68	53
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380	5,5	2900	11,1	64,3	52,9
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380	7,5	2895	15,0	81,3	64,7
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660	11,0	2900	21,9	115,4	117,4

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, ІІВ/ІІС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-6,3

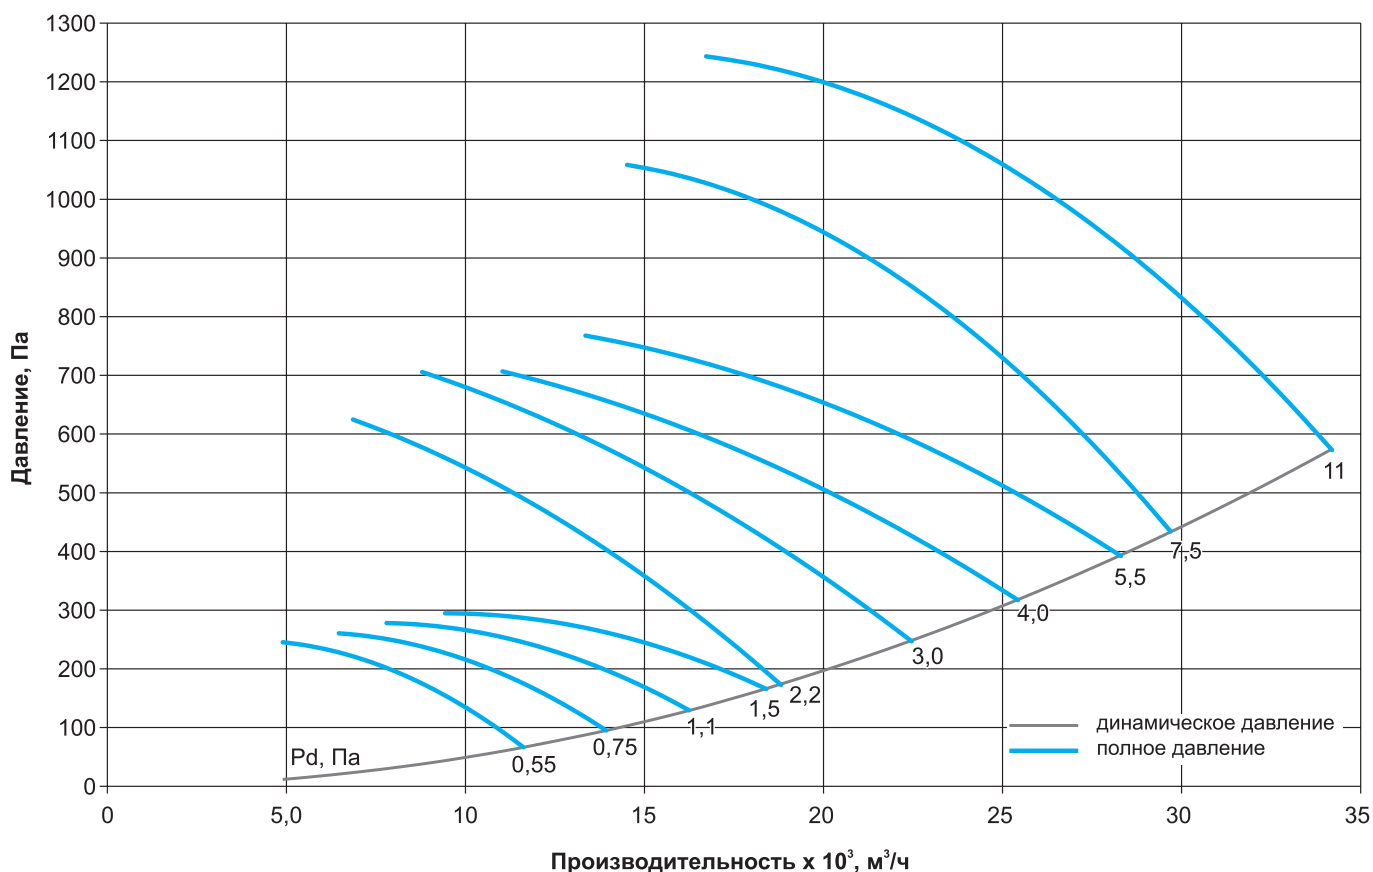

Шумовые характеристики РОСА-Ех-6,3

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/78-0,55/1500/220-380	74	75	73	75	76	74	76	69	83
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/82-0,75/1500/220-380	77	75	73	73	72	73	75	69	83
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/86-1,1/1500/220-380	81	76	76	75	74	75	76	69	85
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/90-1,5/1500/220-380	82	79	77	76	76	75	76	69	87
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/97-2,2/3000/220-380	90	86	85	84	86	85	88	82	96
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-R4Z/6,3/AL/101-3,0/3000/220-380	90	87	85	85	84	83	87	82	95
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/57-4,0/3000/220-380	100	97	95	94	96	93	93	88	104
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/317-5,5/3000/220-380	93	88	88	88	87	87	88	84	98
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/305-7,5/3000/220-380	100	98	99	98	99	96	95	87	107
РОСА-Ех/10-6,3-Ех2/ІІВ-Р4Z/6,3/AL/85-11,0/3000/380-660	97	92	92	91	90	91	92	85	101


Технические характеристики РОСА-Ех-7,1*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380	0,75	1390	2,1	39,1	30,9
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380	1,1	1390	2,9	42,6	39,2
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380	1,5	1400	3,7	50,4	39,2
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380	2,2	1410	5,3	53,8	43
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/94-3/1500/220-380	3,0	1410	6,8	68,5	55,3
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380	4,0	2880	8,2	68	54
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380	5,5	2900	11,1	70,6	54
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380	7,5	2895	15,0	79,3	65,9
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660	11,0	2900	21,9	128	119,3
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660	15,0	2930	30,0	171	158,9
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660	18,5	2930	35,5	181	176

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIБ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-7,1

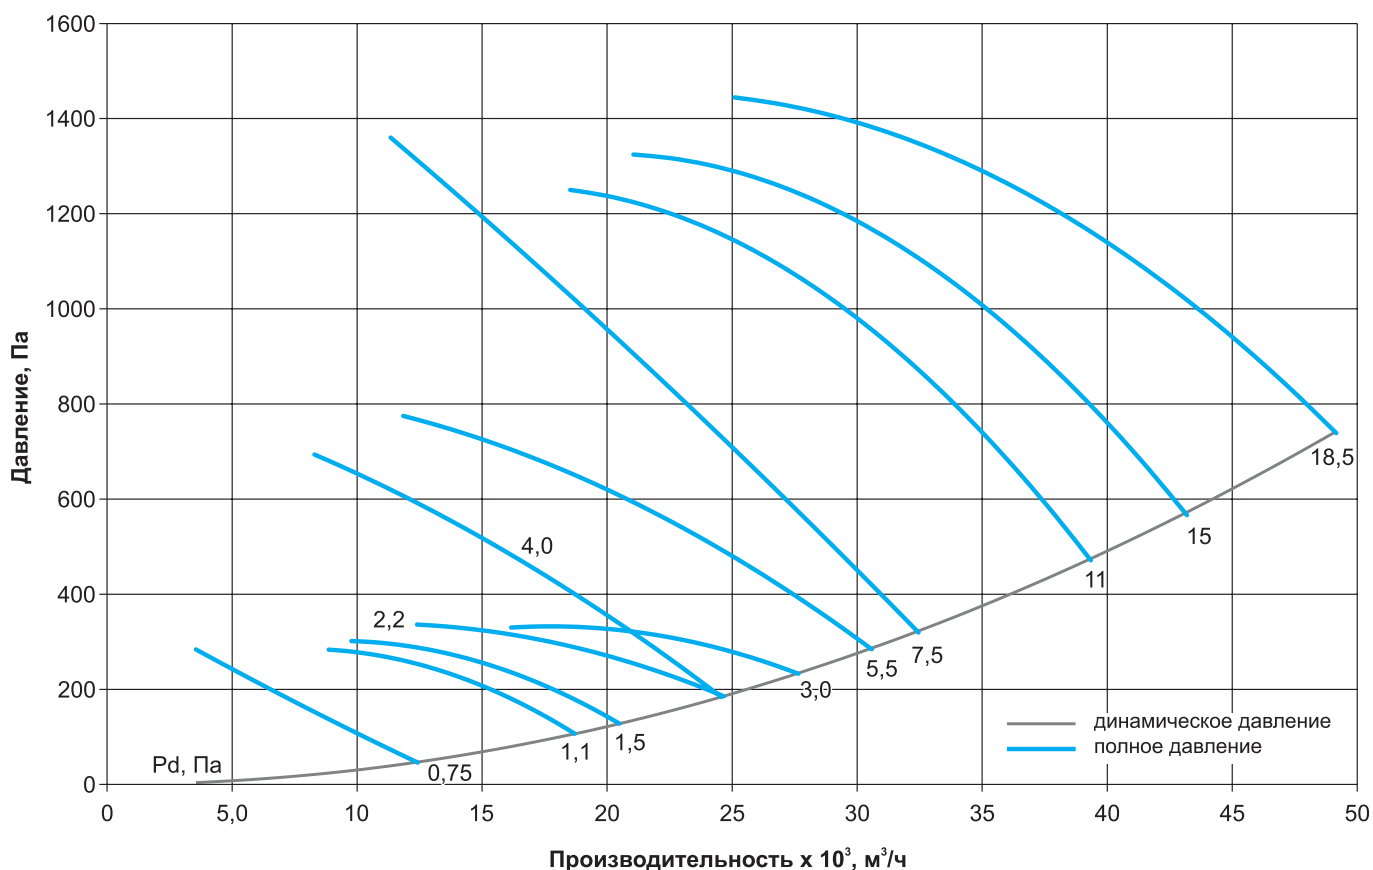

Шумовые характеристики РОСА-Ех-7,1

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/74-0,75/1500/220-380	80	83	89	90	87	81	79	71	94
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/82-1,1/1500/220-380	78	78	76	78	77	77	80	73	87
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/182-1,5/1500/220-380	80	81	79	79	77	77	79	73	88
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/90-2,2/1500/220-380	84	82	81	79	78	79	80	76	90
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/94-3/1500/220-380	87	82	83	82	80	81	82	77	91
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/97-4,0/3000/220-380	95	91	95	100	99	94	93	87	105
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/101-5,5/3000/220-380	93	90	88	89	88	87	91	88	99
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/77-7,5/3000/220-380	96	99	99	103	101	98	97	91	108
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/81-11,0/3000/380-660	94	94	92	94	93	93	96	89	103
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/181-15,0/3000/380-660	96	97	95	95	93	93	95	89	104
РОСА-Ех/10-7,1-Ех2/IIБ-R4Z/7,1/AL/201-18,5/3000/380-660	100	98	97	95	93	94	96	90	105


Технические характеристики РОСА-Ех-8,0*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380	1,1	1390	2,9	49,6	41,1
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380	1,5	1400	3,7	56,4	41,1
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380	2,2	1410	5,3	62,8	44,9
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380	3,0	1410	6,8	75,5	57,2
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380	4,0	1435	8,8	74,7	57,2
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380	5,5	1440	11,7	90,1	69,5
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380	7,5	2895	15,0	89,3	68
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660	11,0	2900	21,9	145,6	121,3
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660	15,0	2930	30,0	187	161,4
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660	18,5	2930	35,5	199	178,4
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660	22,0	2940	42,0	248	222,4

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-8,0

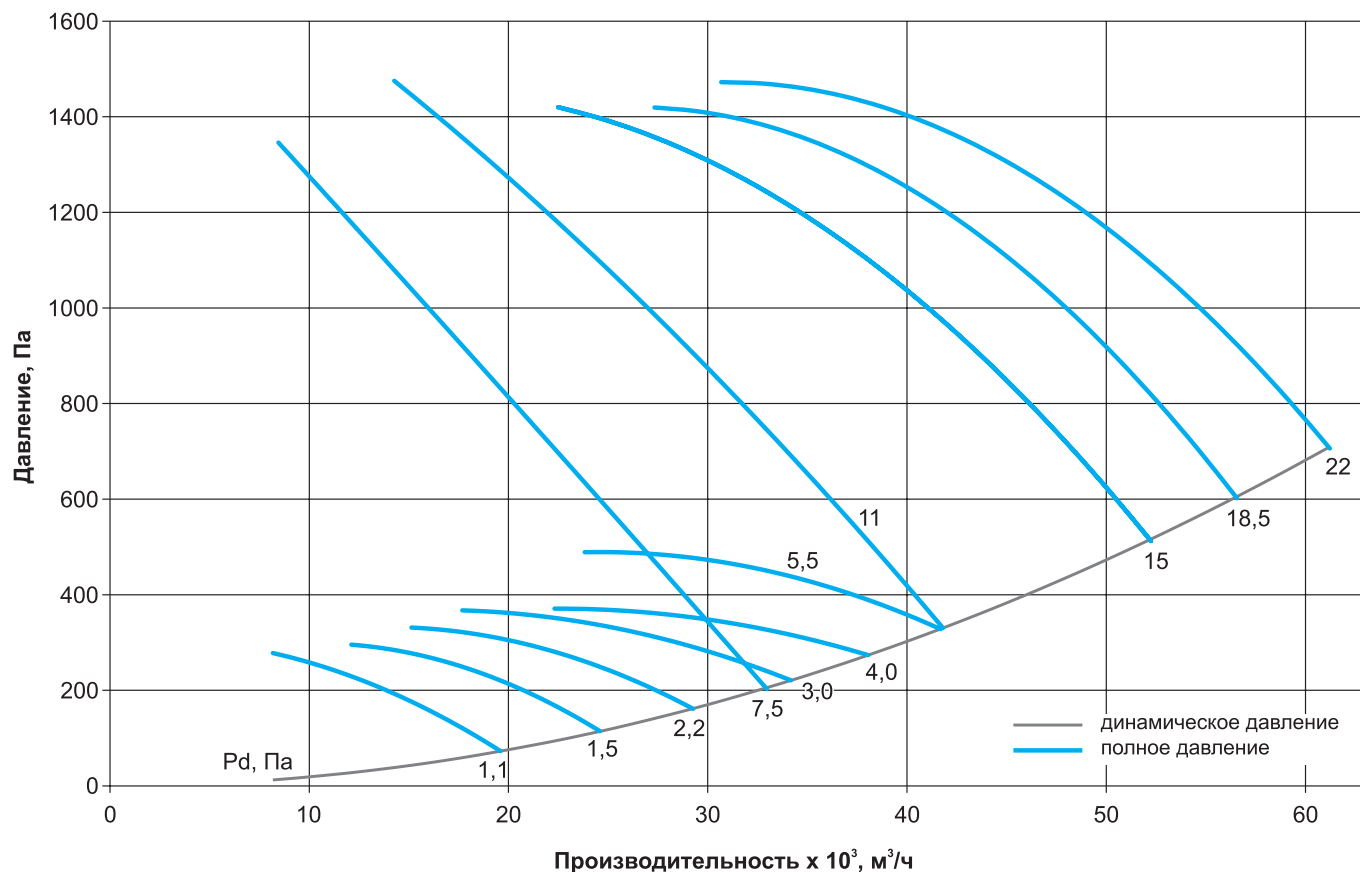

Шумовые характеристики РОСА-Ех-8,0

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/30-1,1/1500/220-380	85	92	93	95	93	87	86	82	100
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/34-1,5/1500/220-380	89	87	87	88	89	86	85	78	96
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/38-2,2/1500/220-380	92	89	88	85	86	84	84	74	96
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/42-3,0/1500/220-380	91	88	86	83	83	82	82	73	95
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/46-4,0/1500/220-380	91	88	86	83	83	82	81	74	95
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/22-5,5/1500/220-380	93	90	88	86	86	85	83	75	97
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/77-7,5/3000/220-380	99	102	106	109	106	100	98	92	113
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/81-11,0/3000/380-660	103	100	105	108	107	102	100	94	113
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/85-15,0/3000/380-660	100	99	101	101	101	99	100	93	109
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/125-18,5/3000/380-660	104	100	101	100	99	98	99	92	109
РОСА-Ех/10-8,0-Ех2/IIВ-R4Z/8,0/AL/89-22,0/3000/380-660	106	100	101	98	96	96	98	91	110


Технические характеристики РОСА-Ех-9,0*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380	1,5	1400	3,7	64,4	50,1
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380	2,2	1410	5,3	72,8	54,4
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380	3,0	1410	6,8	88,5	66,8
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380	4,0	1435	8,5	90,7	66,9
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380	5,5	1440	11,7	99,1	78,8
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660	7,5	1450	15,7	137	118,3
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660	11,0	1460	22,8	136	142,5
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660	15,0	2930	30,0	196	172,4
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660	18,5	2930	35,5	220,1	189,4
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660	22,0	2940	42,0	261,3	233,3
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660	30,0	2950	56,0	374,4	328,3

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-9,0

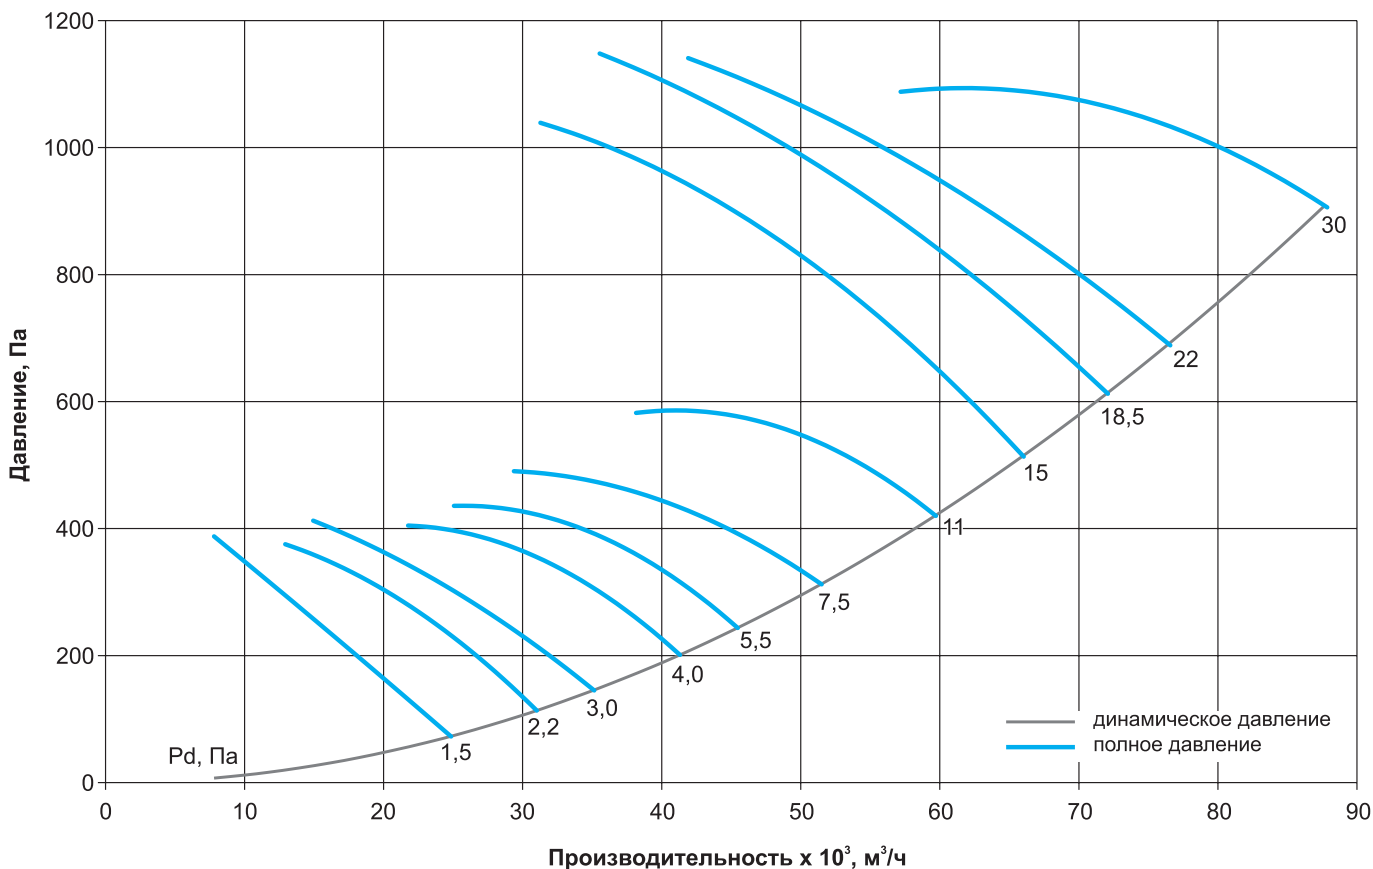

Шумовые характеристики РОСА-Ех-9,0

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/146-1,5/1500/220-380	86	90	92	96	96	89	86	81	101
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/150-2,2/1500/220-380	92	89	88	88	89	87	87	80	98
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/410-3,0/1500/220-380	91	88	86	85	85	84	85	78	95
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/414-4,0/1500/220-380	90	87	85	83	82	81	82	75	94
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/158-5,5/1500/220-380	92	89	87	85	85	83	84	77	96
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/162-7,5/1500/380-660	93	90	88	88	86	86	86	80	97
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/22-11,0/1500/380-660	95	92	90	89	88	88	87	79	99
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/401-15,0/3000/380-660	104	102	100	99	98	96	98	95	109
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/177-18,5/3000/380-660	104	101	99	98	96	94	97	94	109
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/405-22,0/3000/380-660	106	103	101	99	97	96	98	95	110
РОСА-Ех/10-9,0-Ех2/IIВ-R5Z/9,0/AL/185-30,0/3000/380-660	108	105	103	101	99	99	100	96	112


Технические характеристики РОСА-Ех-10,0*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380	3,0	1410	6,8	94,5	69,9
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380	4,0	1435	8,8	94,7	69,9
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380	5,5	1425	11,7	126,1	82,2
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660	7,5	1450	15,7	147	121,7
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660	11,0	1460	22,8	147	143,7
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660	15,0	1460	30,0	208	200,7
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660	18,5	1470	36,3	228	215,7
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660	22,0	1470	43,2	268	254,8
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660	30,0	1470	57,6	298	276

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические характеристики РОСА-Ех-10,0

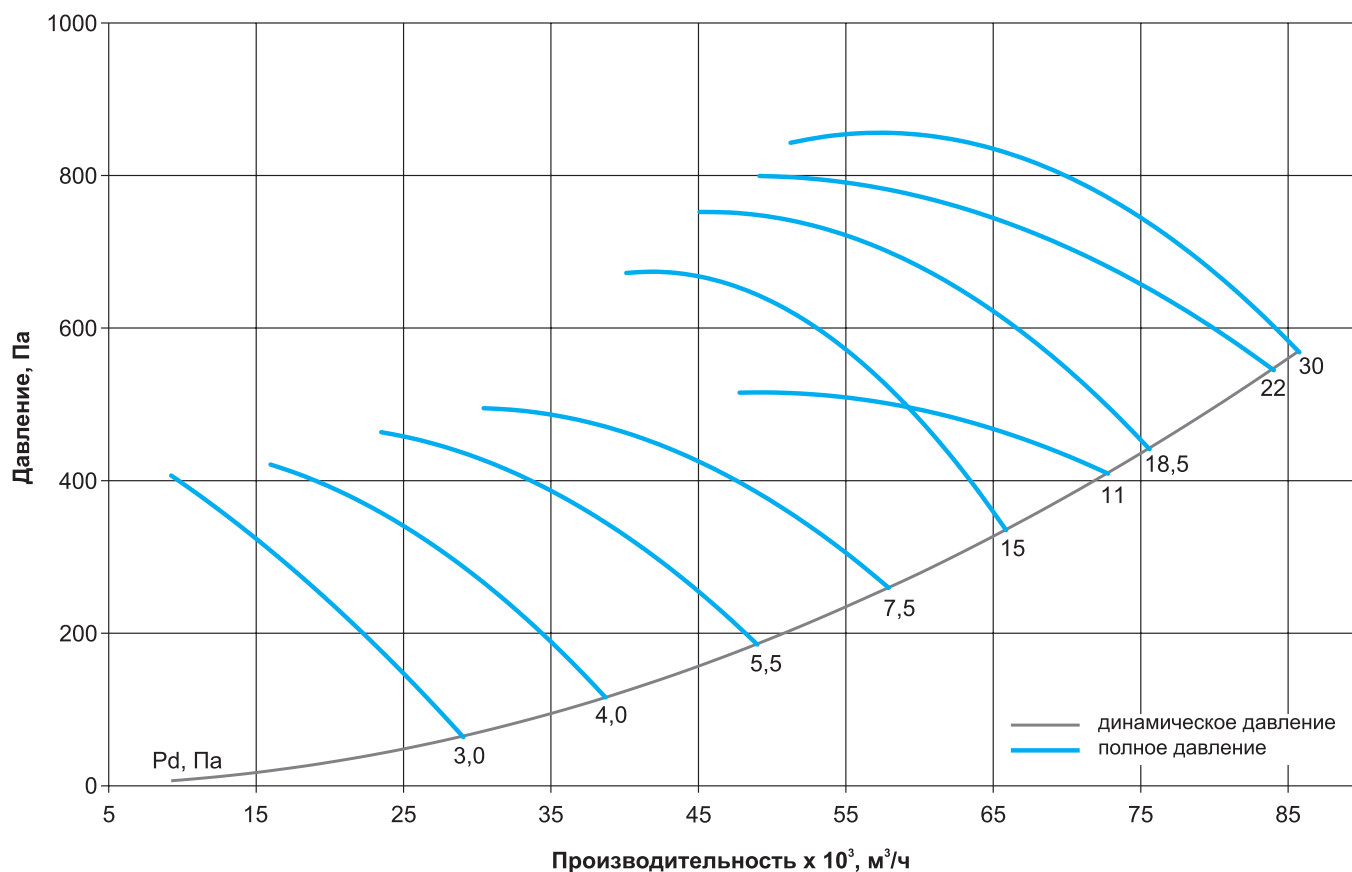

Шумовые характеристики РОСА-Ех-10,0

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/122-3,0/1500/220-380	89	96	99	99	96	90	89	84	104
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/126-4,0/1500/220-380	91	94	94	93	94	90	91	84	101
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/130-5,5/1500/220-380	91	94	95	92	92	89	90	82	101
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/134-7,5/1500/380-660	97	96	95	91	90	88	90	83	102
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/142-11,0/1500/380-660	100	97	95	91	90	89	89	82	104
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/86-15,0/1500/380-660	98	95	93	90	91	91	87	79	102
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/90-18,5/1500/380-660	99	96	94	90	91	90	87	80	103
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/94-22,0/1500/380-660	100	97	95	91	91	90	88	81	104
РОСА-Ех/10-10,0-Ех2/IIВ-R5Z/10,0/AL/230-30,0/1500/380-660	101	98	96	92	93	91	88	82	105


Технические характеристики РОСА-Ех-11,2*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380	3,0	960	7,6	128	76,2
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380	4,0	960	9,8	132	81,2
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660	5,5	960	12,5	152	133,5
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660	7,5	1450	15,7	157	131,5
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660	11,0	1460	22,8	169	153,5
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660	15,0	1460	30,0	232	205,8
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660	18,5	1470	36,3	252	220,5
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660	22,0	1470	43,2	282	259,5
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660	30,0	1470	57,6	310	280,7
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660	37,0	1475	70,2	395	368,4

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические и шумовые характеристики РОСА-Ех-11,2

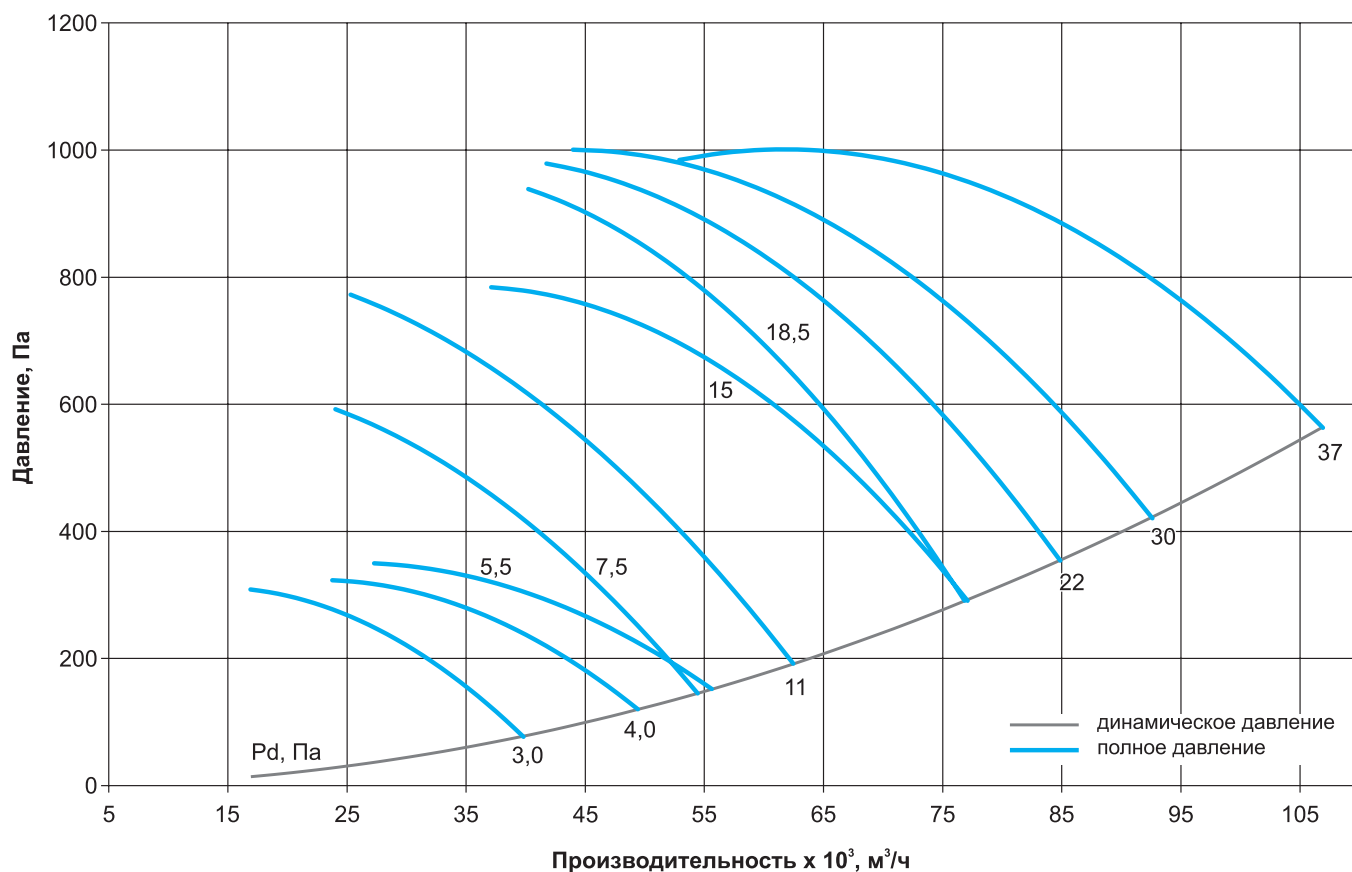

Шумовые характеристики РОСА-Ех-11,2

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/123-3,0/1000/220-380	89	90	88	87	87	85	82	73	96
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/127-4,0/1000/220-380	93	91	89	87	87	85	81	73	97
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/15-5,5/1000/380-660	91	88	86	84	84	84	80	72	95
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/30-7,5/1500/380-660	99	96	94	95	95	93	91	81	104
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/122-11,0/1500/380-660	98	99	97	96	96	94	91	82	105
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/126-15,0/1500/380-660	102	100	98	96	96	94	90	82	106
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/226-18,5/1500/380-660	99	100	102	107	99	96	93	90	110
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/134-22,0/1500/380-660	100	101	103	108	100	97	94	91	111
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/230-30,0/1500/380-660	101	102	104	109	101	98	95	92	112
РОСА-Ех/10-11,2-Ех2/IIВ-R5Z/11,2/AL/234-37,0/1500/380-660	102	103	105	110	102	99	96	93	113


Технические характеристики РОСА-Ех-12,5*

Наименование	N, кВт	n, об/мин	Ток, А при 380В	Масса Ех/10**, кг	
				Ех1	Ех2
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380	3,0	960	7,6	132,4	85,4
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380	4,0	960	9,8	131,7	90,4
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660	5,5	960	12,9	158	143
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660	7,5	970	17,2	178	141
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660	11,0	1460	22,8	196	162,9
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660	15,0	1460	30,0	236	216
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660	18,5	1470	36,3	270	232,8
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660	22,0	1470	43,2	302,4	272
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660	30,0	1470	57,6	314	293,2
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660	37,0	1475	70,2	399	377,2
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660	45,0	1475	86,0	427	411,2

* Представленные характеристики распространяются на исполнения Ех1/Ех2, IIВ/IIС.

** Масса РОСА-Ех/20 и РОСА-Ех/30 в исполнениях Ех1 и Ех2 уточняется по запросу.

Аэродинамические и шумовые характеристики РОСА-Ех-12,5

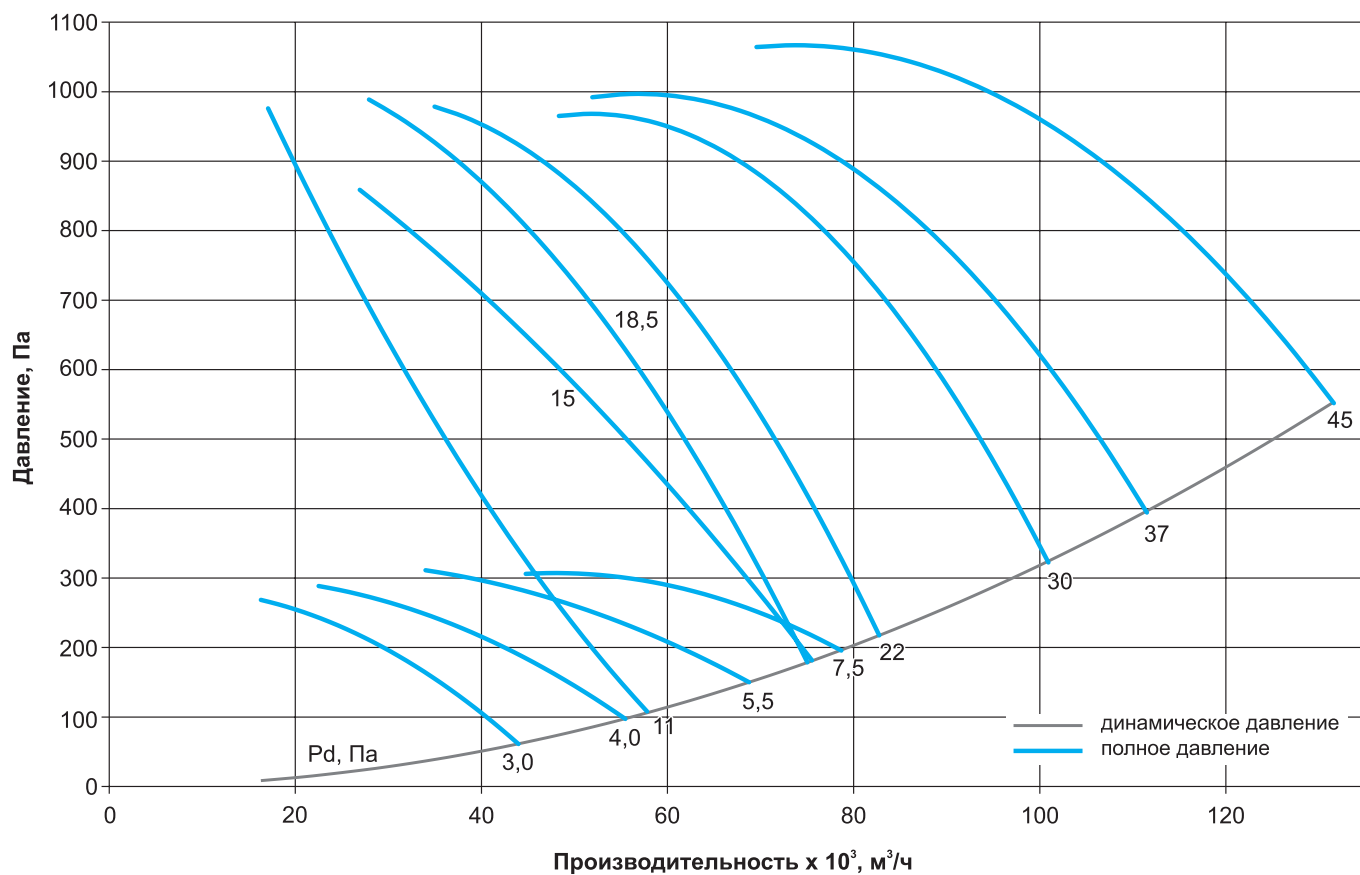

Шумовые характеристики РОСА-Ех-12,5

Наименование	Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц								Общий, дБа
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/55-3,0/1000/220-380	90	86	85	83	84	83	81	72	94
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/59-4,0/1000/220-380	88	85	83	81	81	81	79	71	92
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/63-5,5/1000/380-660	90	87	85	83	83	83	80	73	94
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/67-7,5/1000/380-660	93	90	88	85	85	84	83	75	96
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/02-11,0/1500/380-660	94	95	97	102	94	91	88	85	105
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/30-15,0/1500/380-660	102	99	97	96	97	95	91	82	106
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/06-18,5/1500/380-660	98	99	101	106	98	95	92	89	109
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/82-22,0/1500/380-660	100	101	103	108	100	97	94	91	110
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/86-30,0/1500/380-660	101	102	104	109	101	98	95	92	112
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/14-37,0/1500/380-660	102	103	105	110	102	99	96	93	113
РОСА-Ех/10-12,5-Ех2/IIВ-R5Z/12,5/AL/18-45,0/1500/380-660	104	105	107	112	104	101	98	95	115